


Déclencheurs manuels conventionnels / adressables

Déclencheurs manuels conventionnels

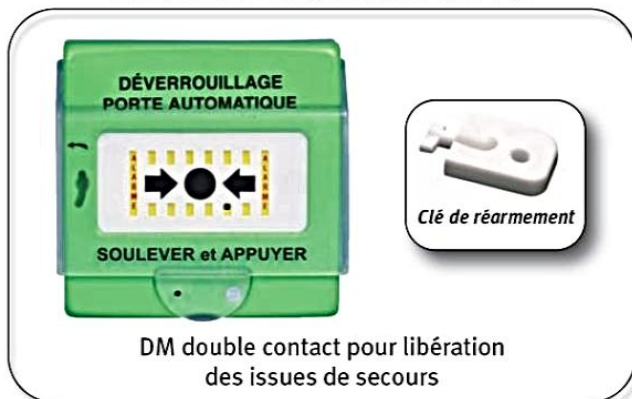

DM double contact pour libération des issues de secours

NEMO



Conformité EN 54-11



Existe aussi en version conforme à la norme EN 54-11

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CONTACTS D'ALARME

- DM1 : 1 contact max. 125 Vcc 1 A ou 30 Vcc 0,5 A
- Tension d'usage : 24 ou 48 V

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
- Couleur / matière : ABS rouge
- Poids net : 107 gr
- Dimensions : 90 x 90 x 35 mm

Déclencheurs manuels adressables



Conformité EN 54-11



NEMO A



Conformité EN 54-11



Esthétique et discret, les DM de la gamme NEMO conviennent parfaitement aux Établissements Recevant du Public (E.R.P) et aux Établissements Recevant des Travailleurs (E.R.T).

Grâce à leur faible saillie (35 mm), ils ne nécessitent pas d'encastrement. Les déclencheurs manuels de la gamme NEMO sont réarmables

et disponibles en version conventionnelle ou adressable. Ils sont équipés d'un point d'ancrage pour la pose d'un scellé et disposent en option d'un capot translucide « volet de protection».

Le réarmement s'effectue par une clé en façade, accessible quelle que soit la position du déclencheur manuel.

CARACTÉRISTIQUES

- Consommation : 12mA (à 24Vcc)
- Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
- Couleur / matière : ABS rouge
- Poids net : 107g
- Dimensions : 90 x 90 x 35 mm
- Isolateur de court-circuit intégré
- Tension d'usage : 12 ou 24 V
- Câblage facilité
- Peut intégrer un isolateur de court-circuit (Nemo 112A)