

## **EV455AM**

*IRP longue portée avec mémoire d'alarme*

### **Nouvelle méthode anti-masque brevetée**

L'innovation a toujours été un des atouts majeurs des produits Aritech. Ce qui confirme l'emploi novateur de guides de lumière pour identifier les tentatives de masquage. Ces guides permettent de diriger la protection AIR sur les contours du détecteur, donnant ainsi une sécurité maximale de fonctionnement.

Aussi élaborée soit-elle, toute tentative de masquer le détecteur pour le neutraliser sera automatiquement signalée à la centrale. Fonctionnement et signalisation sont facilement programmables sur site, d'où une grande flexibilité pour répondre à toutes les situations spécifiques.

Pour plus de confiance encore, les détecteurs EV400AM exécutent des routines de vérification des fonctions AM et PIR, qui rapportent automatiquement toute anomalie à la centrale.

### **Traitement du signal "4D" de dernière génération**

Le traitement du signal "4D" est une évolution basée sur l'efficacité du traitement "3D". Par l'amélioration du filtrage de bruit parasite et des algorithmes de détection, ce traitement de nouvelle génération accroît le pouvoir de discrimination entre intrusion réelle et fausse alarme. Pour répondre aux besoins de multiples applications, les modèles volumétriques proposent à la fois le traitement "4D" et le traitement double rideau pour environnements difficiles.

### **Rideaux complets de détection**

Les rideaux de détection du EV400AM permettent une protection optimale de la zone surveillée, avec détection totale antirampement. Grâce aux détecteurs Aritech, tout intrus qui intercepte le rideau est détecté à 100%: il s'insère exactement dans la largeur du rideau, recueillant donc un maximum d'énergie infrarouge.

Seule la technologie Aritech de focale multiaxiale garantit une définition constante des rideaux parallèles sur toute la portée de détection.



### **Caractéristiques**

- **Signalisation automatique des tentatives de masquage, par système anti-masque (AM) à infrarouge actif (AIR) breveté**
- **Sorties auto-test AM et IRP (distinctes du signal de masquage)**
- **Signalisation et réinitialisation AM sélectionnables**
- **Versions volumétrique 16 m et longue portée 25 m**
- **Nouveau: version volumétrique 20 m**
- **Miroirs à optique de précision et focale multiaxiale**
- **Traitement du signal "4D" de dernière génération pour une meilleure stabilité et une détection plus fine**
- **Mémoire d'alarme intégrée**
- **Logique sélectionnable pour mémoire d'alarme et LED de test de marche**
- **Agéé NFA2P Type 3 - N°280280-01**

# EV455AM

IRP longue portée avec mémoire d'alarme


## Caractéristiques techniques

<b>Alimentation</b>	8-15 V cc; ondulation crête à crête max. 2 V à 12 V cc
<b>Consommation</b>	
Fonctionnement normal	6 mA
En alarme, avec LED	18 mA
<b>Sorties</b>	
Alarme	contact NF, 100 mA à 28 V cc
Autoprotection	contact NF, 100 mA à 28 V cc
Défaut électronique (anti-masque/auto-test)	sortie à collecteur ouvert; transmet max. 8 mA sur fil de masse en cas de défaut
<b>Hauteur de montage</b>	1,8 à 5 m
<b>Couverture</b>	1 rideau de 25 m
<b>Conditions ambiantes</b>	-18° à +55°C; humidité relative 90% max.
<b>Champ de vision</b>	4°
<b>Classe IP</b>	IP301
<b>Dimensions</b>	103 x 71 x 51 mm

Les spécificités du rideau permettent une meilleure détection, mais aussi un avantage de stabilité et de dépiage des fausses alarmes pour variations thermiques ou "points chauds" au sol.

## Longue portée

Les modèles EV455AM/456AM offrent un impressionnant rideau ininterrompu de 25 mètres jusqu'à 5 m de hauteur. Un rideau unique, avec optique à focale variable, qui classe ce détecteur dans une catégorie à part.

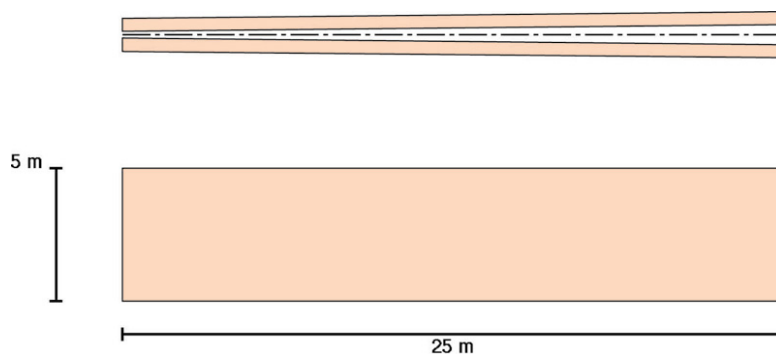

## Comment commander

Référence	Description
EV455AM	IRP longue portée, rideau 1 x 25 m, relais alarme NF, mémoire d'alarme, identification anti-masque AIR, fonction auto-test



GE Security

[www.gesecurity.net](http://www.gesecurity.net)