

Clavier avec écran tactile



### Caractéristiques

- Contrôle longue distance, jusqu'à 1,2 km sur RS-485
- Maximum de 32 claviers peuvent être connectés
- Ecran LCD Tactile couleur TFT 4.3"
- Manche à balais 3 axes solides
- Interface pour écran tactile
- Camera, moniteur, DVR, et sélection multiplexeur

### Resumé



### Spécifications

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Interface série          | 2 RS-485 (connexion 4 points), 1 USB2.0  |
| Multi protocole (caméra) | Pelco-D, Pelco-P, Vicon, Panasonic, GE-Kalatel, Diamond, AD, Bosch, ERNA, VCL-TP, Samsung, Techwin |
| Entrée(s) vidéo          | 1 voie composite, BNC, en looping  |
| Taille de l'écran LCD    | Ecran LCD Tactile couleur TFT 4.3"   |
| Résolution               | 1440 x 272 pixel   |
| contrôle pan/tilt        | Pan (Gauche/droit), Tilt (haut/bas)  |
| contrôle objectif        | Iris (Fermeture/Ouverture), Focus (Pres/Loin), Zoom (Etroit/Large)                                 |
| contrôle DVR             | RW, Stop, Play, FF, Rec, Jog/Shuttle   |
| Alimentation             | 12 VDC   |
| Consommation             | 3 W  |
| Poids                    | 1.415 kg   |
| Dimensions L*H*P         | 428 x 137 x 199 mm   |

Design et spécifications sont sujets à changement sans préavis.

Stand fr 08/2008

Clavier avec écran tactile

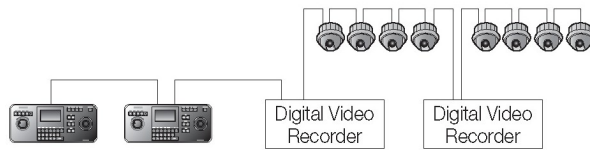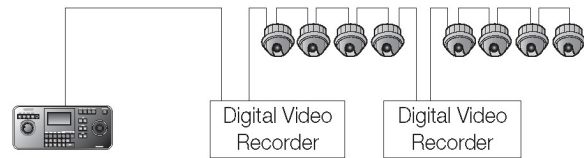

Design et spécifications sont sujets à changement sans préavis.

Stand fr 08/2008



## AASSET SECURITY SA

153, rue Michel Carré  
F-95100 Argenteuil

Tel: +33(0)1 30 76 30 30  
Fax: +33(0)1 30 76 25 74

info@aasset-security.com  
www.aasset-security.com