


Transmetteur RTC/GSM 900 MHz
TDA400
Caractéristiques techniques

Alimentation	9 - 25 V cc
Consommation	
Veille	160 mA
En activité	700 mA
Batterie de réserve	Jusqu'à 16 Ah/12 V, au plomb
Sorties	1 sortie test
	1 sortie défaut PSTN
	1 sortie défaut GSM
Diodes	
GSM OK	Verte
PSTN OK	Verte
Défaut GSM	Rouge
Défaut PSTN	Rouge
Programmation	Jaune
Programmation	Via combiné à touches PSTN
Température	-20° à +55°C

Comment commander

 TDA400
PP400

Transmetteur RTC/GSM 900 MHz

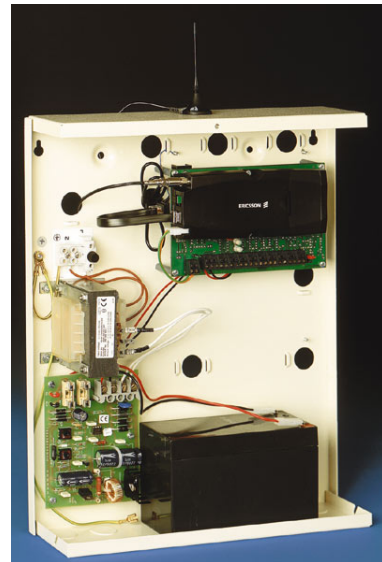

- Module GSM universel de secours pour transmission d'alarmes via protocole cell-wave
- Alimentation 12 V avec batterie de secours (non comprise)
- Peut également servir pour transmissions GSM uniquement
- Installation simple
- Entièrement programmable à l'aide d'un combiné à touches
- Surveillance de ligne PSTN
- Surveillance réseau GSM